


提夫自控技术（上海）有限公司

柱式拉压力传感器THS

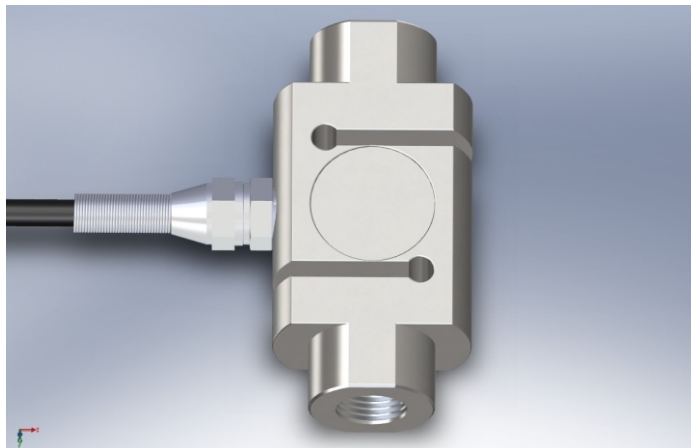

- 可选量程范围：0.1t 到 20t
 - 输出信号：毫伏
 - 受力方式：双向拉压或称重
-
- *Measuring Range*
0.1t upto 20t
 - *Output: mV*
 - *Compression/Tension/Weighing*

技术指标 *Technical Specification*

可选量程 <i>Measuring range</i>	0.1、0.2、0.3、0.5、0.7、 1、2、3、5、7、10、15、20	(t)
安全过载 <i>Service load</i>	150	(% F. S.)
极限过载 <i>Limit load</i>	200	(% F. S.)
零点输出 <i>Zero signal tolerance</i>	<±1	(% F. S.)
线性 <i>Linearity</i>	<±0.05	(% F. S.)
重复性 <i>Repeatability</i>	<±0.05	(% F. S.)
蠕变(30分钟) <i>Creep error (30 min)</i>	<±0.05	(% F. S.)
滞后 <i>Hysteresis</i>	<±0.05	(% F. S.)
响应时间 <i>Response time</i>	<1	(ms)
灵敏度温度系数 <i>Temp. coefficient of sensitivity</i>	<0.015	(% F. S. / °C)
零点温度系数 <i>Temp. coefficient of zero blance</i>	<0.05	(% F. S. / °C)
抗偏载能力 <i>Limit lateral load</i>	10	(% F. S.)
额定负载形变 <i>Rated displacement</i>	0.5	(mm)



电气特性 *Electrical Specification*

推荐激励电压 <i>Excitation voltage recommended</i>	5 ~ 10	(V)
最大激励电压 <i>Max. excitation voltage</i>	15	(V)
输入阻抗 <i>Input resistance</i>	410±15	(Ω)
输出阻抗 <i>Output resistance</i>	350±5	(Ω)
绝缘电阻(直流500V) <i>Insulation resistance (@500VDC)</i>	>5000	(MΩ)

环境条件 *Environments*


工作温度 <i>Operation temperature</i>	-30 ~ 65	(°C)
储存温度 <i>Storage temperature</i>	-40 ~ 85	(°C)
相对湿度 <i>Rel. humidity</i>	95	(% r. H.)

接线示意图 *Wiring Guide*

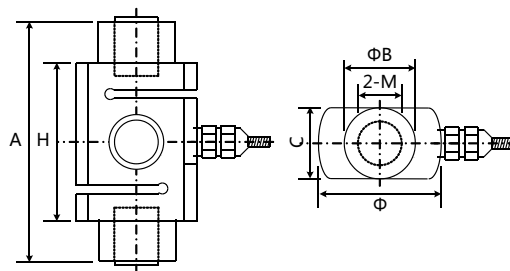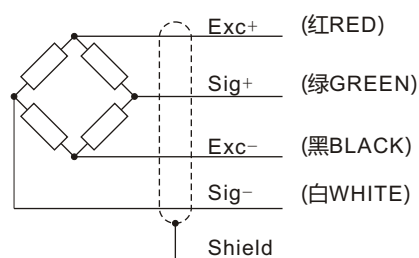

额定载荷 (t)	传感器对应尺寸 (单位: mm±1mm)					
	A	H	ΦB	Φ	M	C
0.1-0.5	88	58	28	44	16×1.5	26
0.7	88	58	32	44	16×1.5	30
1-5	120	68	51	63	22×2.5	48
7-15	138	94	60	76	30×3.5	56
20	156	108	68.5	88	36×3	76

安装方式 *Working Diagram*



以上参数仅供参考 如有更改 恕不另行通知
The above parameters is only for reference are subject to change without notice