

提夫自控技术（上海）有限公司



Vert-X 22 - 5V / PWM

传感器原理		MH-C	MH-C2
电气参数	°	0 ... 360	-
测量角度范围	% of meas. range	±0.3	-
独立线性度	°	0.1	-
最大磁滞	bit	12	-
分辨率	°	0.1	-
最大可重复性	kHz	(5)	-
快速模式采样率	kHz	1.66	-
慢速模式采样率	μs	(800)	-
快速模式系统传播延迟	μs	4600	-
慢速模式系统传播延迟	ppm/°K	25	-
输出信号最大温度系数	years	668 / 668	-
MTTFd / MTBF	VDC	5 (±10%)	-
供电电压	mA	(14)	-
不带负载电流损耗(typ.) 快速模式	mA	9	-
不带负载电流损耗(typ.) 慢速模式	kOhm	10	-
输出最小电阻负载	nF	1	-
输出最大电容负载	kHz	0.1 ... 1	-
电源极性反接保护		yes	-
电气连接(s = 屏蔽线)		Cable 3pole, s	-
单根线缆横截面	mm ²	0.25 (AWG24)	-
冗余		yes	-
电气连接冗余(s = 屏蔽线)		Cable 6pole, s	-
单根线缆横截面冗余	mm ²	0.25 (AWG24)	-
机械特性参数			
机械转角范围	°	360 (continuous)	-
防护等级		IP54 / IP67	-
在特定防护等级的最大起动转矩	Ncm	0.5 / 3	-
最大回转速度	rpm	6000	-
最小寿命	动作	360 Mio.	-
最大允许轴向负载	N	100	-
最大允许径向负载	N	50	-
工作和储存温度	°C	-40 ... +125	-
IEC 68-2-6 振动 (Amax = 0.75mm, f = 5 ... 2000 Hz)	g	20	-
IEC 68-2-27 冲击	g	50	-
符合标准			
EN 55022 class B, Emission radiated (30... 230 MHz)	dB(μV/m)	max. 30	-
EN 55022 class B, Emission radiated (230... 1000MHz)	dB(μV/m)	max. 37	-
EN 61000-4-2, ESD (contact discharge / air discharge)	kV	±4 / ±8	-
EN 61000-4-3, Immision HF radiated (80... 1000 MHz)	V/m	30	-
EN 61000-4-4, Burst (on all lines)	kV	±1	-
EN 61000-4-5, Surge (lines to ground)	kV	±1	-
EN 61000-4-6, Immision HF conducted (0.15...80MHz)	Vemk	10	-
EN 61000-4-8, Immision magnetic field (50Hz)	A/m	30	-
IEC 60393-1 Insulation resistance (500VDC, 1bar, 2s)	GOhm	20	-
IEC 60393-1 Dielectric strength (VAC, 50Hz, 1min, 1bar)	kV	1	-

应用
风向标
阀门控制器
F1赛车转向角传感器

产品特点
可靠设计, 不锈钢外壳完全密封
非接触式测量方法
很长的寿命
高精度测量
适合严苛环境应用
(湿度, 湿气, 灰尘, 振动等.)
已编程电气角度范围内全分辨率和精确

提夫自控技术（上海）有限公司



Vert-X 22 - 5V / PWM
Ordering code

输出特性

正向梯度CW标准1
正向梯度CCW可选2
冗余, 正向梯度CW可选3
冗余, 正向梯度CCW可选4
冗余,交叉信号曲线可选5

输出信号

PWM标准4

供电电压

5VDC标准2

电气连接

4标准圆形电缆3pole
6可选圆形电缆6pole
9可选特殊电缆

电缆长度

02标准1.0m
06可选3.0m
10可选5.0m

Vert-X2201736241402

电气转角

36标准电气转角360°
xx可选03 to 35; Declaration in 10° steps
99可选特殊电气转角

传感器原理

7MH-C

Mechanical version
2201标准螺纹安装M10x0,75 ; 6 mm轴D-shape ; IP54
2202标准螺纹安装M10x0,75 ; 3,175 mm带槽轴; IP54
2211标准伺服安装size 9 ; 6 mm轴D-shape ; IP54
2212标准伺服安装size 9 ; 3,175 mm带槽轴; IP54
2231标准螺纹安装M10x0,75 ; 6 mm轴D-shape ; IP67
2232标准螺纹安装M10x0,75 ; 3,175 mm带槽轴; IP67
2241标准伺服安装size 9 ; 6 mm轴D-shape ; IP67
2242标准伺服安装size 9 ; 3,175 mm带槽轴; IP67
2299可选特殊外壳 特殊轴

	MH-C	MH-C2
订制轴设计	X	-
订制外壳	X	-
订制电缆	X	-
快速模式采样率	X	-
开关功能 TTL (max. 2)	X	-
特殊性能曲线	-	-
特殊电气转角 范围 30° to 360° (咨询工厂)	X	-
电气转角可编程(软件)	-	-
起始点和终点可设定 (额外线缆)	-	-
旋转方向CW/CCW 可设定 / 可编程(额外线缆or软件)	-	-
索引点可设定/ 可编程 (额外线缆 or软件)	-	-

可选 (根据客户需求)




Vert-X 2201 / Vert-X 2231

配件

(incl.)

1x 螺母 M10x0.75 / SW13

1x 齿形锁紧垫圈

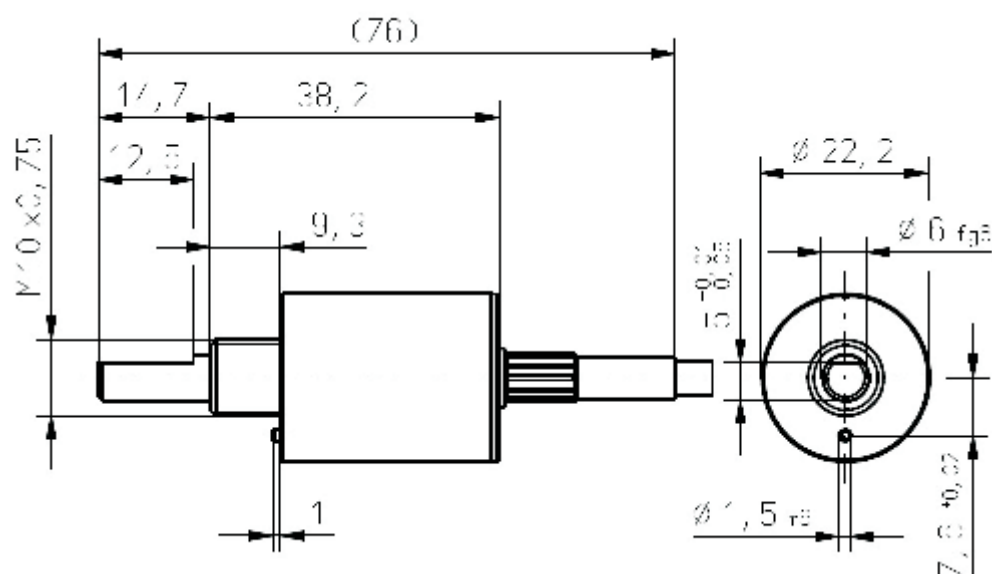


Vert-X 2202 / Vert-X 2232

配件

(incl.)

1x 螺母 M10x0.75 / SW13


1x 齿形锁紧垫圈

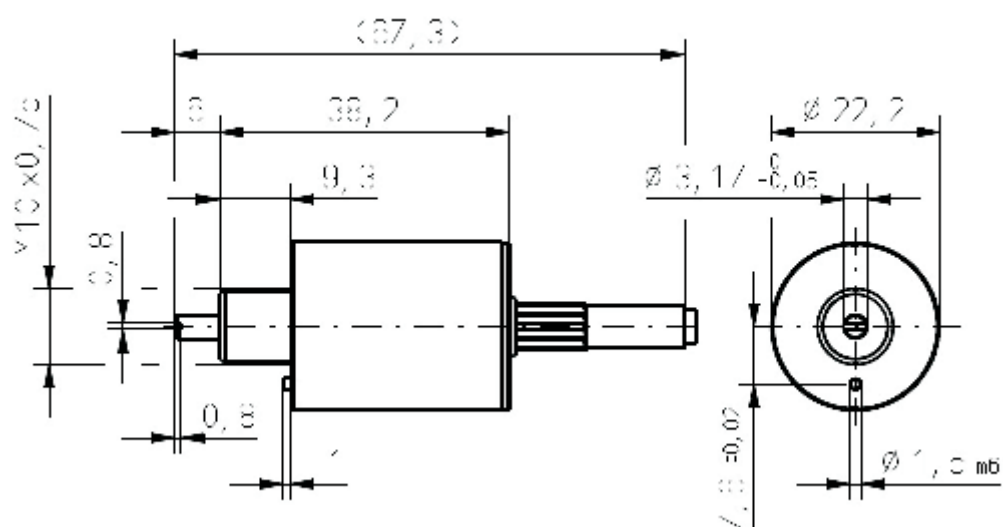




Vert-X 2211 / Vert-X 2241

配件
(incl.)
1x固定夹子
2x齿形锁紧垫圈螺丝M3x8

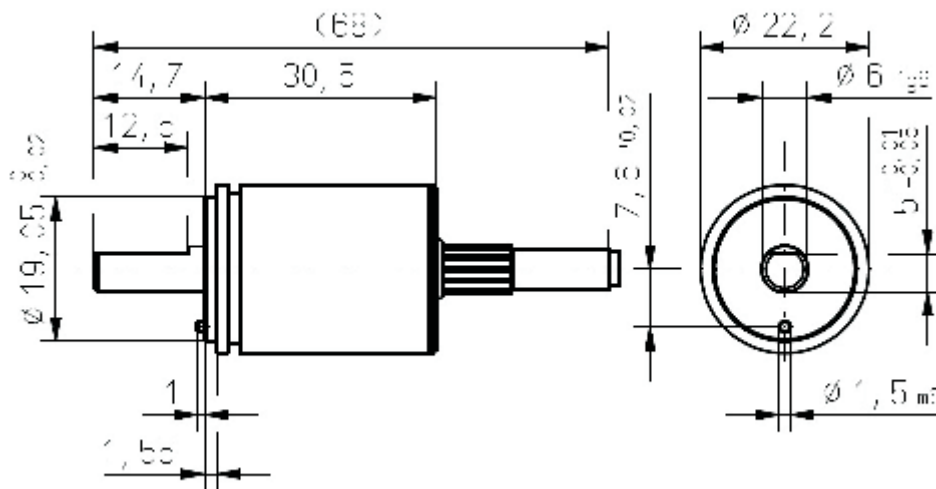

Vert-X 2212 / Vert-X 2242

配件
(incl.)
1x固定夹子
2x 齿形锁紧垫圈螺丝M3x8

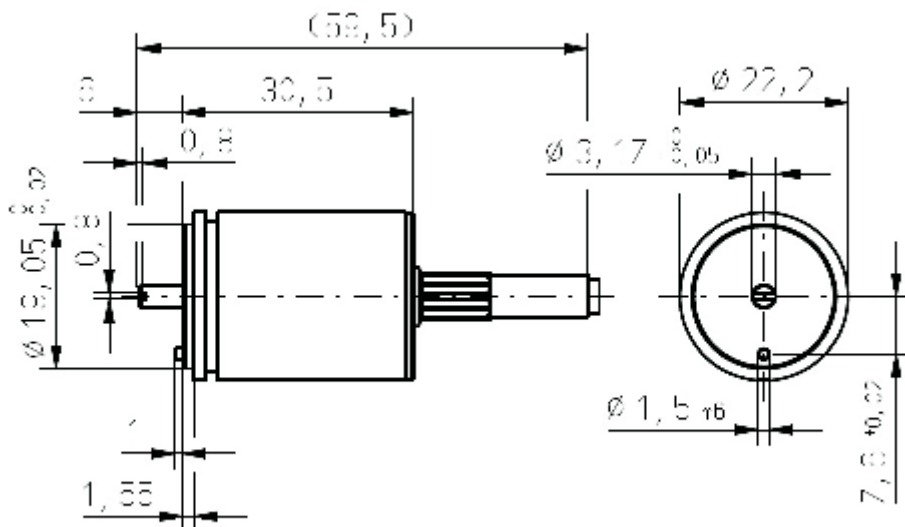



Vert-X 2211 / Vert-X 2212
Vert-X 2241 / Vert-X 2242

配件
固定夹子

