

提夫自控技术（上海）有限公司



Vert-X 22 - 24V / SPI

应用
风向标
阀门控制器
F1赛车转向角传感器

产品特点简介
可靠设计, 不锈钢外壳完全密封
非接触式测量方法
很长的寿命
高精度测量
适合严苛环境应用
(湿度, 湿气, 灰尘, 振动等.)
已编程电气角度范围内全分辨率和精确

传感器原理		MH-C	MH-C2
电气参数			
测量角度范围	°	0 ... 360	-
独立线性度	% of meas. range	±0.3	-
最大磁滞	°	0.1	-
分辨率	bit	14	-
最大可重复性	°	0.1	-
快速模式采样率	kHz	2.2	-
慢速模式采样率	kHz	(0.55)	-
快速模式系统传播延迟	µs	400	-
慢速模式系统传播延迟	µs	(600)	-
输出信号最大温度系数	ppm/°K	25	-
MTTFd / MTBF	years	240 / 240	-
供电电压	VDC	8 ... 35	-
不带负载电流损耗(typ.) 快速模式	mA	19	-
不带负载电流损耗(typ.) 慢速模式	mA	(14)	-
输出最小电阻负载	kOhm	-	-
输出最大电容负载	nF	-	-
电源极性反接保护		yes	-
电气连接(s =屏蔽线)		Cable 6pole, s	-
单根线缆横截面	mm²	0.25 (AWG24)	-
冗余		yes	-
电气连接冗余(s =屏蔽线)		Cable 10pole, s	-
单根线缆横截面冗余	mm²	0.09 (AWG28)	-
机械特性参数			
机械转角范围	°	360 (continuous)	-
防护等级		IP54 / IP67	-
在特定防护等级的最大起动转矩	Ncm	0.5 / 3	-
最大回转速度	rpm	6000	-
最小寿命动作	movements	360 Mio.	-
最大允许轴向轴负载	N	100	-
最大允许径向轴负载	N	50	-
工作和储存温度	°C	-40 ... +85	-
IEC 68-2-6振动(Amax = 0.75mm, f = 5 ... 2000 Hz)	g	20	-
IEC 68-2-27冲击	g	50	-
符合标准			
EN 55022 class B, Emission radiated (30... 230 MHz)	dB(µV/m)	max. 30	-
EN 55022 class B, Emission radiated (230...1000MHz)	dB(µV/m)	max. 37	-
EN 61000-4-2, ESD (contact discharge / air discharge)	kV	±4 / ±8	-
EN 61000-4-3, Immision HF radiated (80... 1000 MHz)	V/m	30	-
EN 61000-4-4, Burst (on all lines)	kV	±1	-
EN 61000-4-5, Surge (lines to ground)	kV	±1	-
EN 61000-4-6, Immision HF conducted (0.15...80MHz)	Vemk	10	-
EN 61000-4-8, Immision magnetic field (50Hz)	A/m	30	-
IEC 60393-1 Insulation resistance (500VDC, 1bar, 2s)	GOhm	20	-
IEC 60393-1 Dielectric strength (VAC, 50Hz, 1min, 1bar)	kV	1	-

CONTELEC
A company of the Siedle-Group

提夫自控技术（上海）有限公司



Vert-X 22 - 24V / SPI
Ordering code




Vert-X 2201 / Vert-X 2231

配件 (incl.)

1x 螺母 M10x0.75 / SW13

1x 齿形锁紧垫圈

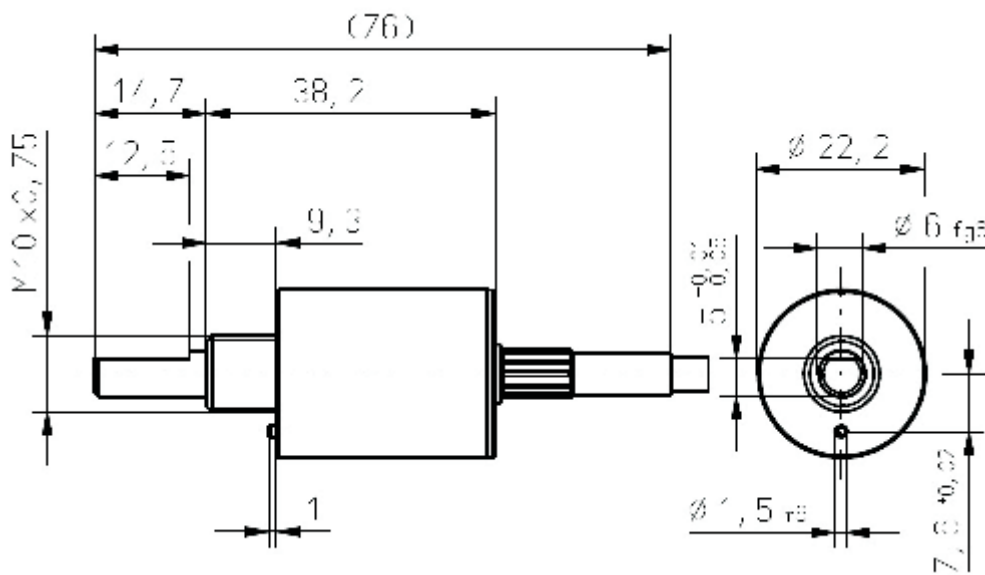


Vert-X 2202 / Vert-X 2232

配件 (incl.)

1x 螺母 M10x0.75 / SW13

1x 齿形锁紧垫圈

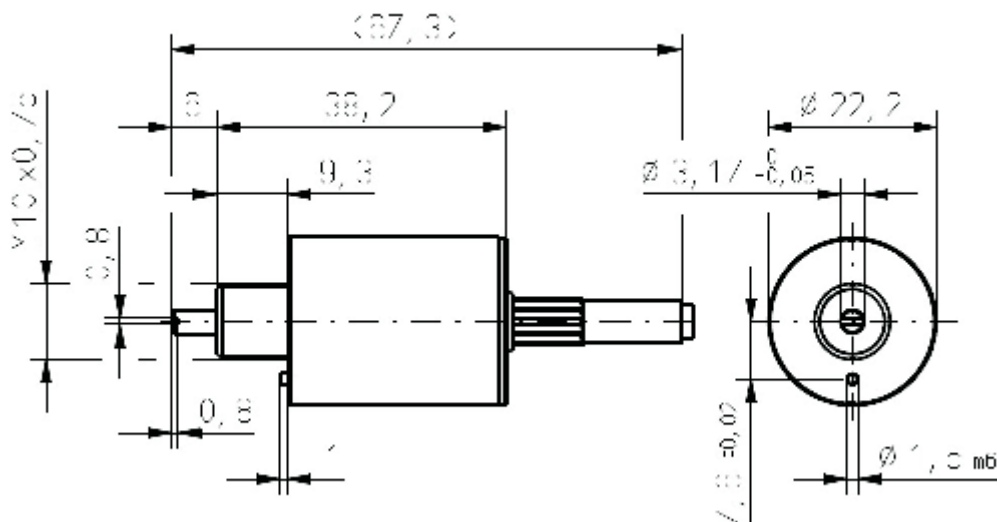


CONTELEC




Vert-X 2211 / Vert-X 2241

配件 (incl.)
1x 固定夹子
2x 带槽汽缸盖 螺丝M3x8

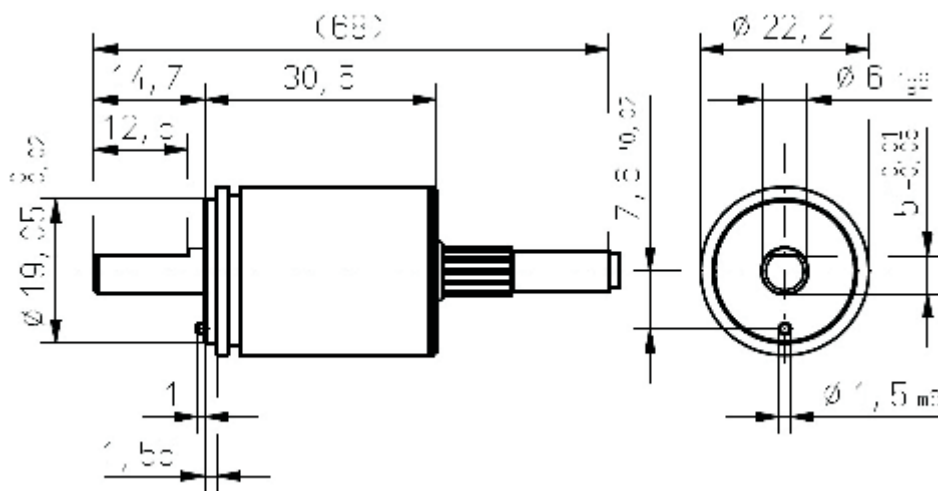

Vert-X 2212 / Vert-X 2242

配件 (incl.)
1x 固定夹子
2x 带槽汽缸盖 螺丝M3x8

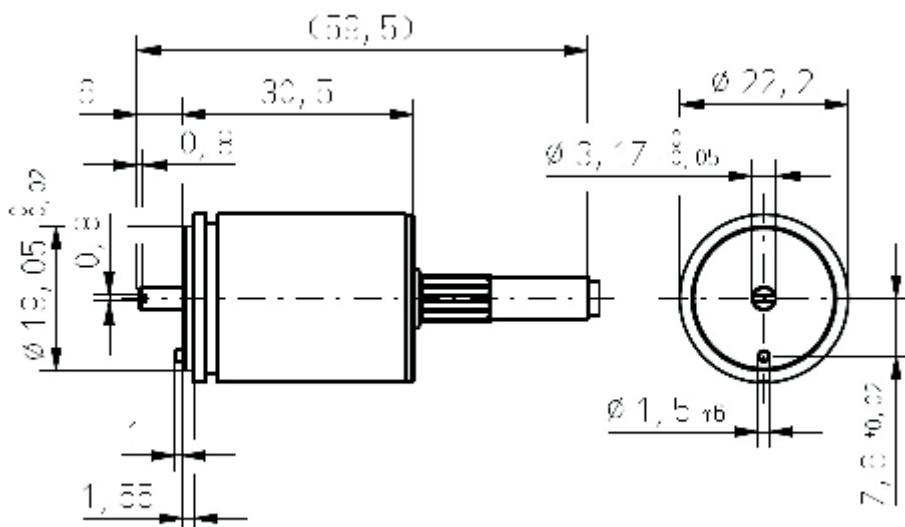

CONTELEC



Vert-X 2211 / Vert-X 2212
Vert-X 2241 / Vert-X 2242

配件
固定夹子

